

Link do produktu: <https://www.odix.eu/ladowarka-akumulatorowa-z-wyswietlaczem-lcd-12v-i-24v-2-tryby-specjalne-czzladmw-sc6b-p-3902.html>



Ładowarka akumulatorowa z Wyświetlaczem LCD 12V i 24V + 2 Tryby specjalne CZZ.LAD.MW-SC6B

Cena	199,00 zł
Numer katalogowy	CZZ.LAD.MW-SC6B
Kod producenta	CZZ.LAD.MW-SC6B
Kod EAN	5902135124062
Liczba akumulatorów ładowanych jednocześnie	1
EAN (GTIN)	5902135124062
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Kod producenta	MW-SC6B
Kolor	czarny
Marka	MW Power
Model	MW-SC6B

Opis produktu

Ładowarka





Specyfikacja

- Odpowiednia dla 12V i 24V akumulatorów kwasowo-ołowiowych mokrych, żelowych oraz AGM
- Pojemność akumulatora: 1.2Ah - 180Ah(12V), 1.2Ah-90Ah (24V)
- Zabezpieczenia: Zwarciovowe / Nadnapięciowe
- Wybieralny prąd ładowania: 1A/3A/ 6A (12V), 1A/3A (24V)
- Wyświetlacz LCD, przyjazny interfejs, sterowana mikroprocesorowo
- Wykrywanie stanu akumulatora, tryb odsiarczania

Wejście

Napięcie wejściowe 220-240V (50Hz)

Prąd wejściowy (max.) 0.75A/230VAC

Wyjście

Napięcie wyjściowe (max.) 14.7V - Prąd wyjściowy 1A / 3A / 6A (wybieralny)


Napięcie wyjściowe (max.) 29.4V - Prąd wyjściowy 1A / 3A (wybieralny)

Zabezpieczenia

Nadnapięciowe >16VDC (tryb 12V), >32V (tryb 24V), odłączenie napięcia wyjściowego

Zwarciovowe Odłączenie napięcia wyjściowego, informacja na wyświetlaczu



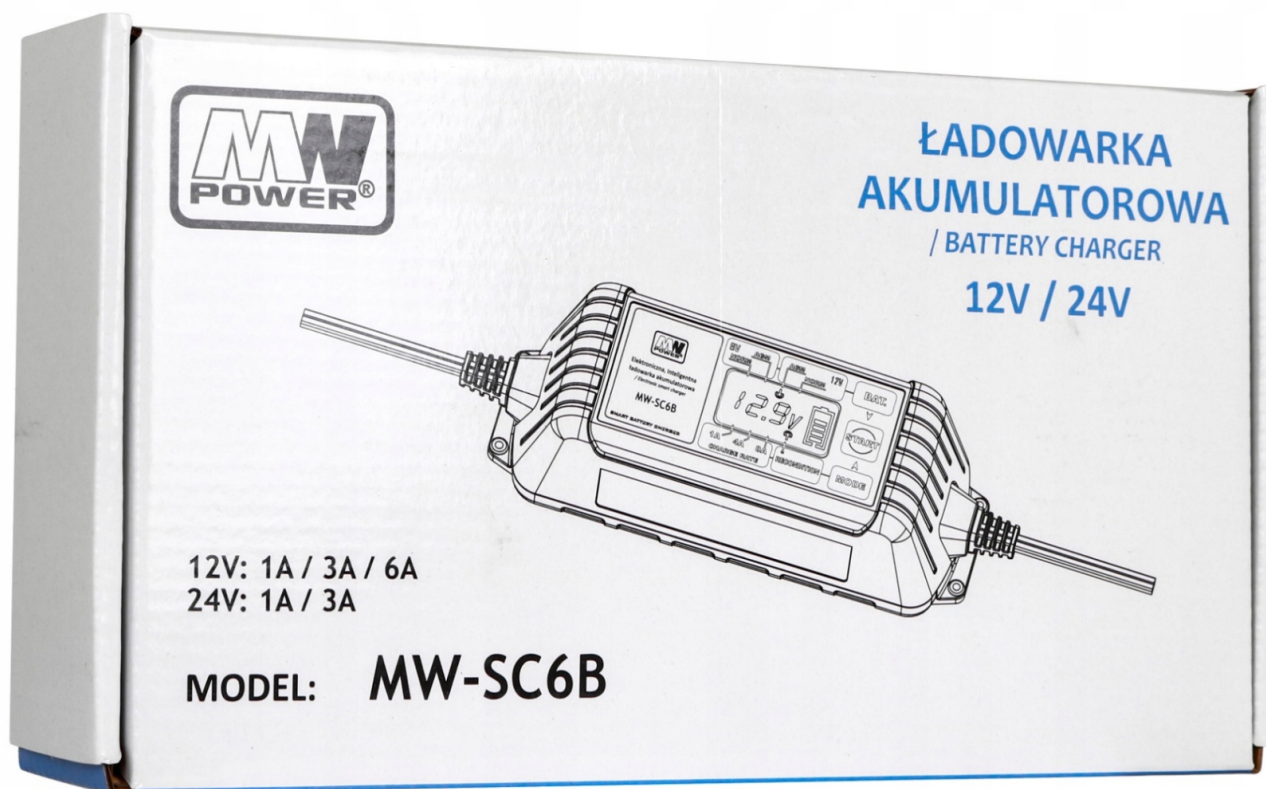

Środowisko pracy

Temperatura pracy $-5^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$

Wilgotność pracy 20-90% (wilgotność względna, bez kondensacji)

Temperatura i wilgotność składowania $-10^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$, 10 ÷ 95% (wilgotność względna, bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa

Normy bezpieczeństwa EN 60335-2-29:2004 + A2:2010; EN 60335-1:2012 + A11:2014

Normy EMC EN 55014-1, EN 61000-3-3, EN 55014-2, EN 61000-3-3, EN-61000-3-2